

VOLKER VWEISS
OUTDOOR

STADTMOBILIAR



Elegante, intelligente Lösungen für den öffentlichen Raum



A.W.P. steht übrigens für: Außenprofil Winkelstahl Platte

DIE RUNDBANK SERIE A.W.P. MIT HOLZBEPLANKUNG

- ohne Rückenlehne
- 8-12 Sitzplätze
- Stahlplatten als Seitenteile
- Außenprofil Winkelstahl
- unter dem Bodenbelag verankert
- individuell anpassbar

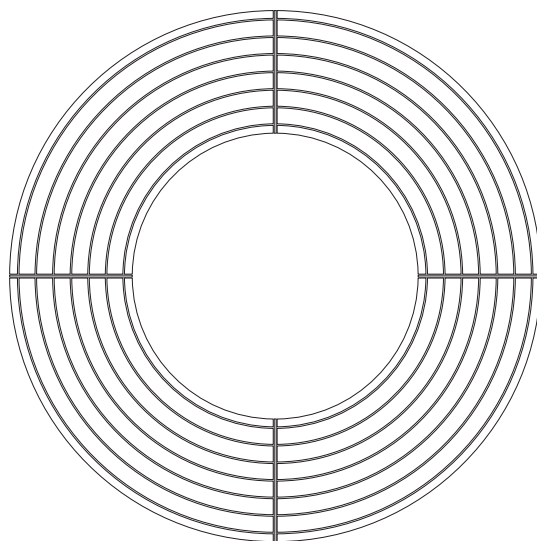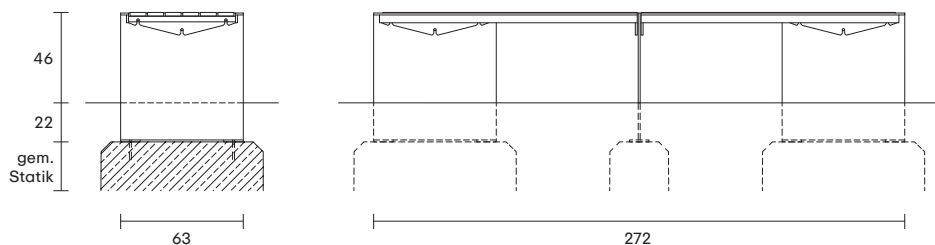

Die Rundbank A.W.P. rein technisch

Abmessungen:

L/B/H 272 x 272 x 68 cm (Höhe fertig eingebaut ca. 46 cm), Gewichte: 4 Stück Seitenteile je ca. 38 kg/Stück, 4 Stück Sitzflächen je ca. 56 kg/Stück

Material/Oberfläche:

Das Holz ist dauerhaft witterungsbeständiges Sperrholz aus kunstharzgetränkter Buche. Die Holzfasern sind zu annähernd 100 % gesättigt und haben daher eine glatte, abwaschbare Oberfläche. Das Sperrholz behält seinen warmen, honigfarbenen Holzton sehr lange. Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt, die Oberflächen im Farbton „eleganzgraphit“ pulverbeschichtet.



Montage:

Die Bank wird demontiert geliefert (4 einzelne Seitenteile, 4 einzelne montagefertige Sitzflächen). Die Stahlplatten sind als Seitenteile auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagrecht auszurichten und mit der von oben einsetzbaren Sitzfläche so zu verbinden, dass eine völlig waagerechte Bankoberfläche entsteht.

Varianten:

Es sind unterschiedliche Konfigurationen möglich: mit einer, zwei oder drei Sitzflächen. Die Radien und Tiefe der Sitzflächen sind nach Wahl des AG lieferbar. Sitzflächen lassen sich S-förmig in beliebiger Zahl aneinanderreihen. Alle Metallteile können farblich nach Wunsch des AG pulverbeschichtet werden; alternativ ist eine feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung möglich.

Die Rundbank A.W.P.
in ihrem natürlichen Umfeld

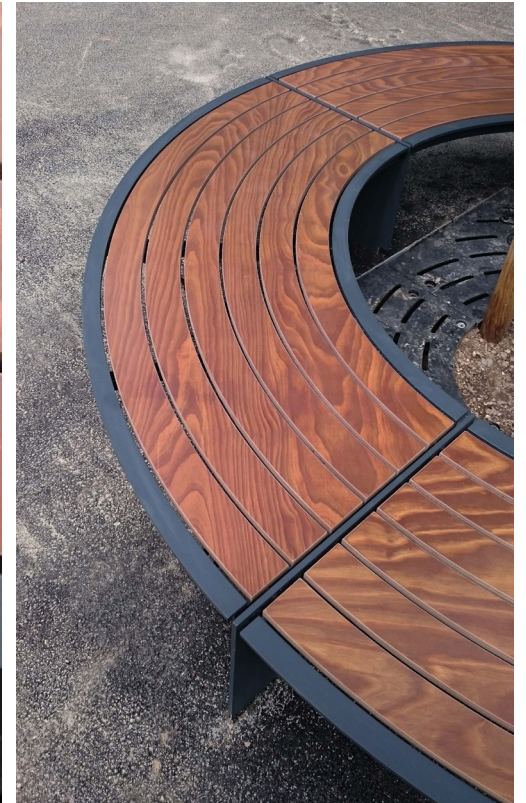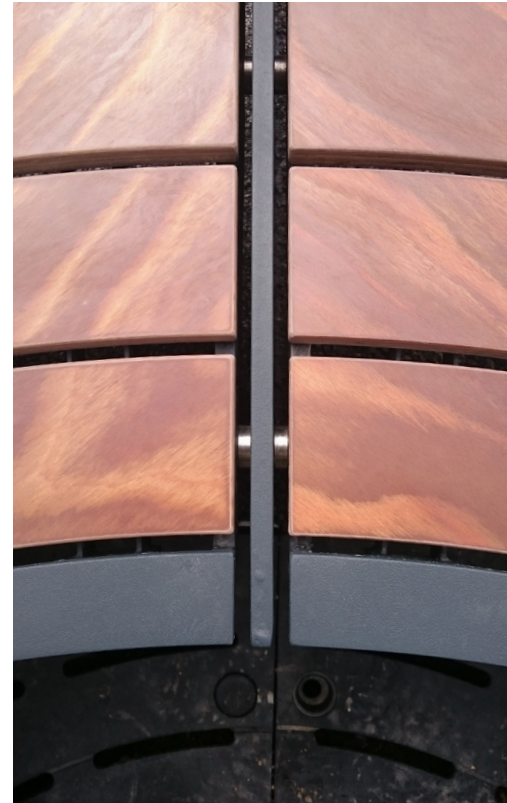

Hier auf dem Gelände der Waldschule Wermelskirchen 2016, bald in Ihrem Projekt?

Die Rundbank A.W.P. und was sie auszeichnet



Die Die Rundbank Serie A.W.P. mit Holzbeplankung besteht aus 4 Viertelkreisen mit Stahlplatten als Bankfüße.

Die 10 mm starken Stahlplatten sind massiv und feuerverzinkt. Die Höhe der Seitenteile liegt bei ca. 68 cm, speziell zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H 70 x 20 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen. Großer Vorteil: Eine gerade Sitzfläche trotz Längs- und Quergefälle im Boden.

Die Sitzhöhe der eingebauten Bank liegt bei ca. 46 cm über Fertigniveau. Die Seitenteile fassen zu beiden Enden die viertelkreisförmige Sitzflächen aus unbehandeltem, wetterfesten, kunstharzgetränkten Buchensperrholz. Die 6 konzentrisch gefrästen Leisten der Sitzfläche sind unterseitig auf einen Träger-Rahmen aufgeschraubt. Dessen Außenprofile aus laser-geschnittenem, 10 mm starken Stahlblech schützen an den Längskanten die Holzfläche vor Beschädigungen durch z.B. Skater.

Der Außenradius der Sitzfläche liegt bei ca. 136 cm. 4 Sitzflächen ergeben eine kreisrunde Bank mit ca. 272 cm Durchmesser und einer Sitzflächentiefe von ca. 63 cm. Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt und im Farbton „eleganz-graphit“ pulverbeschichtet.

Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.