

VOLKER VWEISS
OUTDOOR

STADTMOBILIAR


Elegante, intelligente Lösungen für den öffentlichen Raum



A.W.K. steht übrigens für: Außenprofil Winkelstahl Kastenprofil

DIE BANK SERIE A.W.K. MIT HOLZBEPLANKUNG

- ohne Rückenlehne
- 3-4 Sitzplätze
- umlaufendes Kastenprofil vor Kopf
- Außenprofil Winkelstahl
- optional unter dem Bodenbelag verankert

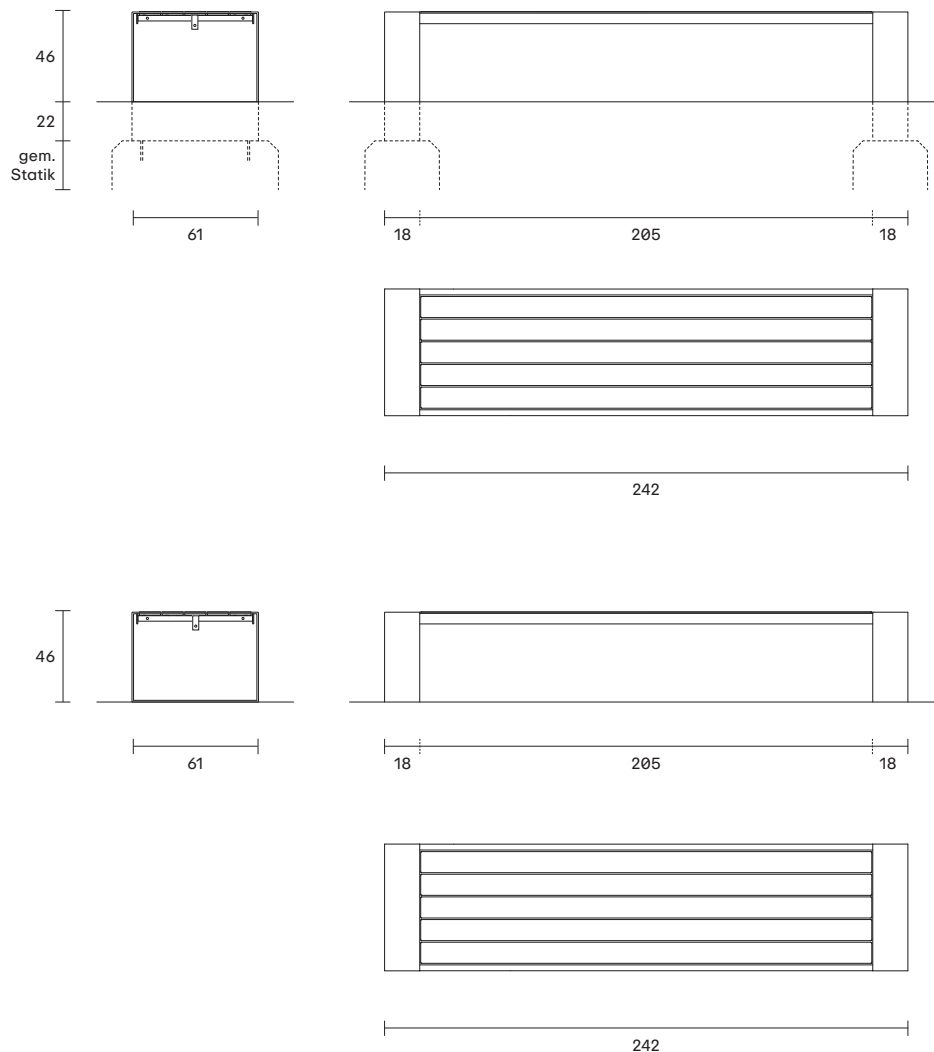

Die Bank Serie A.W.K. rein technisch

Abmessungen:

L/B/H 242 x 61 x 68 cm (Höhe fertig eingebaut ca. 46 cm), Länge der hölzernen Sitzfläche 204 cm (für 3-4 Sitzplätze), Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 30 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 30 kg.

Material/Oberfläche:

Das Holz ist thermisch behandelte Esche, ein heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält. Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau. Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt, die Oberflächen im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.

Montage:

Die Bank wird montiert als einbaufertiges Möbel geliefert. Die Seitenteile sind auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagrecht so auszurichten, dass eine völlig waagerechte Bankoberfläche entsteht. Sind die Seitenteile befestigt, kann die Sitzfläche nach oben

entnommen werden, was das Anarbeiten des Bodenbelags an die Seitenteile erleichtert.

Varianten:

Die Seitenteile sind in der Höhe der Sitzfläche lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen.

Folgende Längen der Sitzflächen sind möglich: 126 cm (2 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 163 cm), 184 cm (3 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 221 cm) 300 cm (5 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 337 cm), 358 cm (6 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 395 cm). Die 5- und 6-Sitzer werden mit Mittelfuß geliefert.

Andere Farben gibt es auf Wunsch.

Alternativ möglich ist auch eine feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung.

Zubehör:

Die Rückenlehne aus feuerverzinktem Stahl mit Holzleisten aus Thermoeseche kann auf die Länge der Sitzfläche angepasst und auch nachträglich montiert werden.

Die Bank Serie A.W.K.
in ihrem natürlichen Umfeld



Hier im Riehler Tal in Köln 2015. Bald in Ihrem Projekt?



Sitzfläche abweichend von der Serie mit 6 Leisten.



Die Bank Serie A.W.K. und was sie auszeichnet



Die Bank der Serie A.W.K. hat eine holzbeplankte Sitzfläche, die von 2 umlaufenden Seitenteilen in Kastenform eingefasst ist.

Die kastenförmigen Seitenteile aus Breitflachstahl (180 x 6 mm) sind feuerverzinkt. Die Höhe der Seitenteile liegt bei ca. 68 cm, ideal zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H 70 x 30 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen.

Großer Vorteil: Eine gerade Sitzfläche trotz Längs- und Quergefälle im Boden. Die Sitzhöhe der eingebauten Bank liegt bei ca. 46 cm über Fertigniveau. Die Seitenteile fassen zu beiden Enden der Bank eine Sitzfläche aus unbehandel-ter Thermoeshche ein. Die 5 Leisten der Sitzfläche sind unterseitig mit einem Träger-Rahmen aus feuerverzinktem Stahl verschraubt. 2 Außenprofile aus rundkantigem Winkelstahl schützen die Holzfläche.

Die Sitzfläche ist durch den Träger-Rahmen mit den stählernen Seitenteilen an-geschraubt. Sämtliche Stahlteile sind im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbe-schichtet. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.