

VOLKER VWEISS
OUTDOOR

STADTMOBILIAR


Elegante, intelligente Lösungen für den öffentlichen Raum



DIE BANK SERIE U.W.K. MIT METALLBEPLANKUNG

- ohne Rückenlehne
- 6-7 Sitzplätze
- kastenförmige Füße bündig vor Kopf und Mittelfuß
- umlaufender Winkelstahlrahmen
- sichtbar verschraubt
- idealerweise unter dem Bodenbelag verankert
- Vandalismus fest

U.W.K. steht übrigens für: Umlaufender Winkelstahlrahmen Kastenprofil

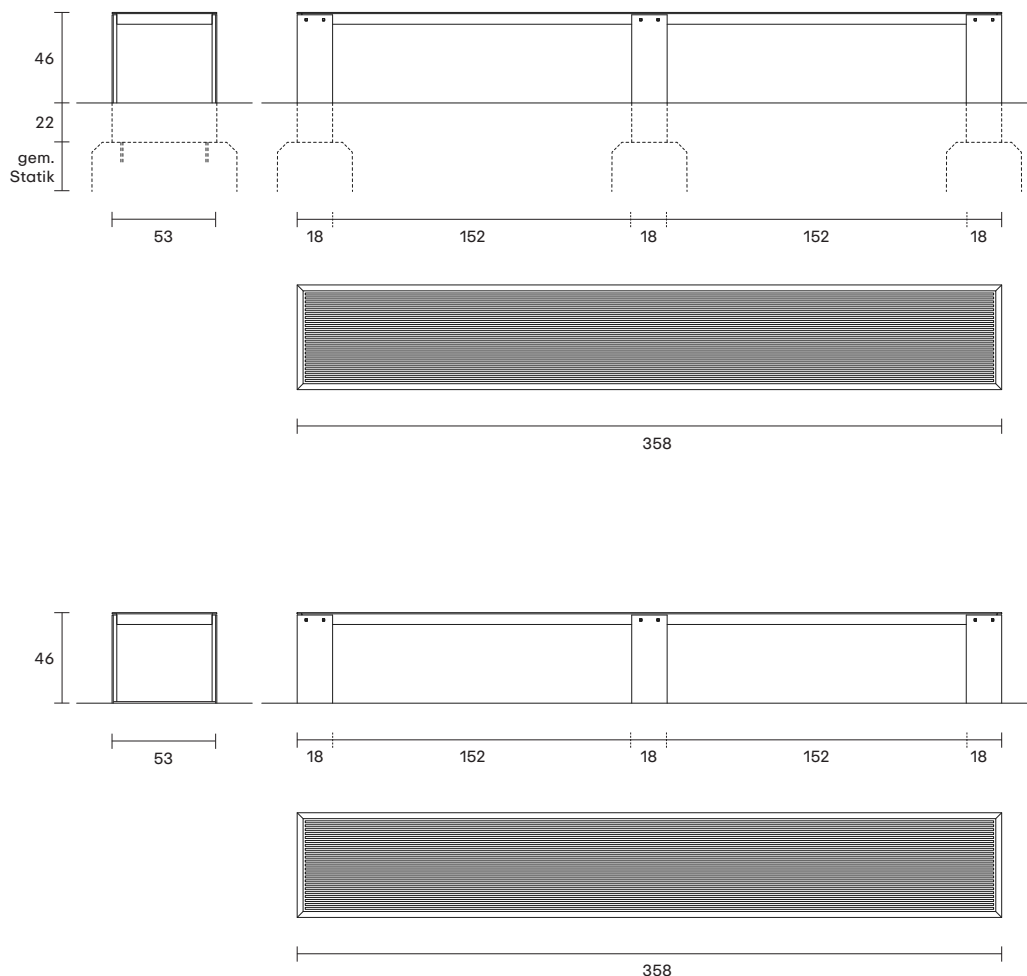

Die Bank Serie U.W.K. mit Metallbeplankung rein technisch

Abmessungen:

L/B/H 358 x 53 x 68 cm, Sitzhöhe fertig eingebaut ca. 46 cm, Länge der stähler-
nen Sitzfläche 358 cm (für min. 6 Sitz-
plätze), Gewichte: 3 Stück Seitenteile
je ca. 18 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche
ca. 52 kg.

Material/Oberfläche:

Der rundkantige Winkelstahl misst
60 x 30 x 6 mm, das Rechteckrohr
20 x 10 x 1,5 mm der Breitflachstahl
180 x 6 mm. Alle Stahlteile sind im Bad
feuerverzinkt.

Montage:

Die Bank wird montiert als einbauferti-
ges Möbel geliefert. Die Seitenteile sind
auf bauseitig erstellten Betonfundamen-
ten lot- und waagrecht so auszurichten,
dass eine völlig waagrechte Sitzfläche
entsteht.

Sind die Seitenteile befestigt, kann
die Sitzfläche nach oben entnommen
werden, was das Anarbeiten des Boden-
belags an die Seitenteile erleichtert.

Varianten:

Die Seitenteile sind in der Höhe der
Sitzfläche lieferbar, zum Aufstellen der
Bank auf ebenen Untergründen. Die
Bankfüße können von den Kopfenden
eingerrückt positioniert bestellt werden.

Es sind unterschiedliche Längen der
Sitzflächen möglich:

126 cm (2 Sitzplätze), 184 cm (3 Sitz-
plätze), 242 cm (4 Sitzplätze), 300 cm
(5 Sitzplätze).

Die 126 cm bis 242 cm langen Bänke
haben 2 Bankfüße. Die Bänke sind mit
Rückenlehne lieferbar.

Die Sitzfläche kann auch (ohne Bank-
füße) mit 2 oder 3 stabilen Stahlkonso-
len zur Wandmontage geliefert werden.
Alternativ kann die feuerverzinkte
Oberfläche in vielen verschiedenen
Farbtönen pulverbeschichtet werden.

Die Bank Serie U.W.K. mit Metallbeplankung
in ihrem natürlichen Umfeld



Hier auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums in Neuss 2021. Bald in Ihrem Projekt?

Die Bank Serie U.W.K. mit Metallbeplankung und was sie auszeichnet



Die Bank der Serie U.W.K. bietet 6-7 metallbeplante Sitzplätze und ist ohne jeden Pflegebedarf extrem robust.

Charakteristisch ist die Sitzfläche aus schmalen Rechteckrohren, waagrecht eingebaut, unabhängig vom Gefälle des Untergrunds. Die Höhe der Seitenteile liegt bei ca. 68 cm, ideal zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H 70 x 30 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen. Großer Vorteil: Eine gerade Sitzfläche trotz Längs- und Quergefälle im Boden.

Die Sitzhöhe der eingebauten Bank liegt bei ca. 46 cm über Fertigniveau. Ein umlaufender Rahmen aus rund kantigem Winkelstahl verbindet 22 aufrecht gestellte, schmale Rechteckrohre zu einer soliden Sitzfläche.

Der Winkelrahmen schützt einerseits die Rechteckrohre und dient zudem als Aufnahme für die Bankfüße. Die Bankfüße sind bündig an den Kopfseiten positioniert, außerdem gibt es einen Mittelfuß.

Die markanten Schloßschrauben sind Verbindungs- und Gestaltungselement.

Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt.

Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.